


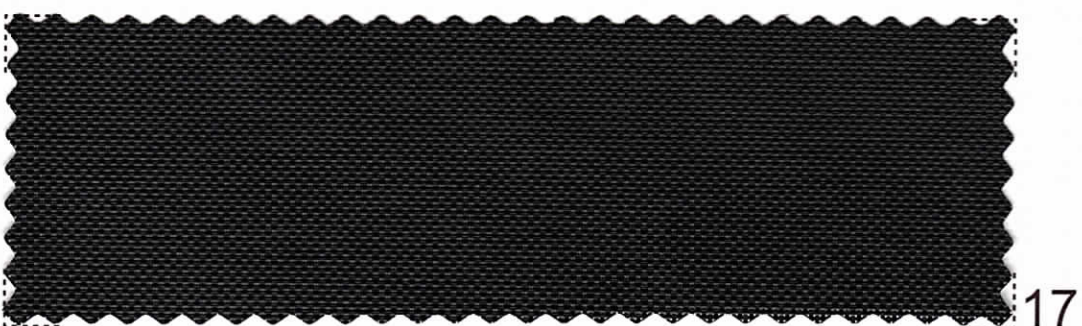


# Microscreen

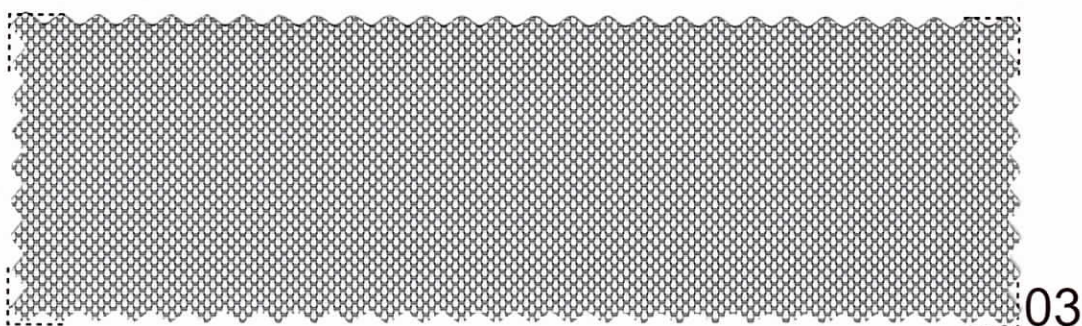

# Microscreen

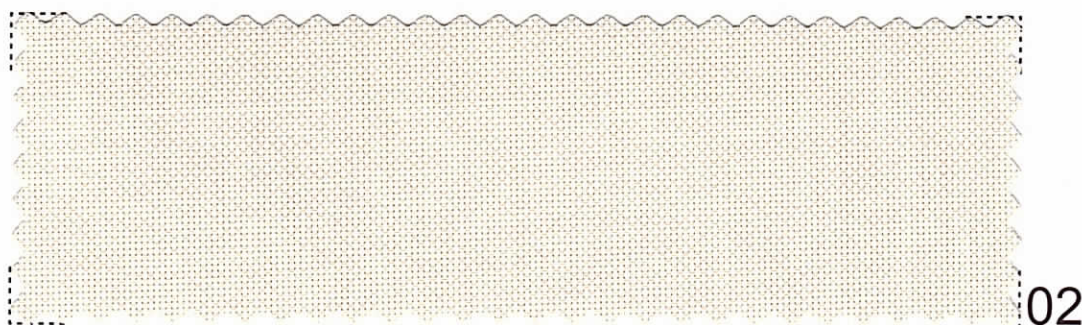


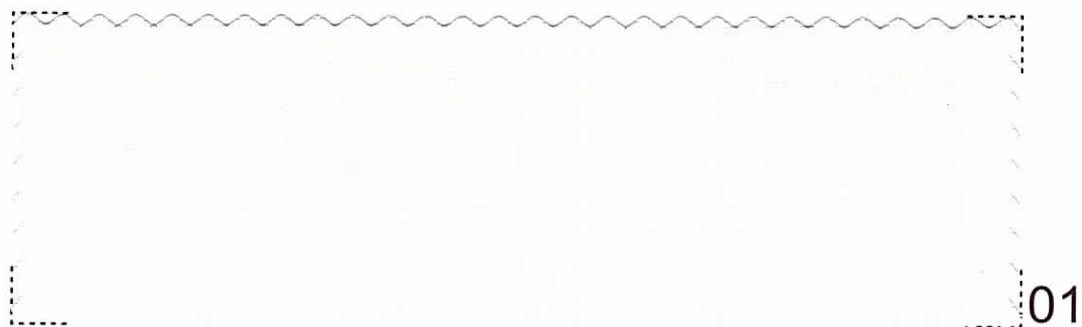

## Informazioni Tecniche - Technical Specification

Composizione - Composition	30% Polyester 70% PVC
Fattore d'apertura - Openess factor	+/- 3%
Altezza - Width	cm 250 - 98"
Lunghezza rotoli - Roll length	+/- m t 27,4 +/- 30 yards
Peso - Weight	270 g/m <sup>2</sup> +/- 5%
Spessore - Thickness	0.35 m m +/- 5%
Solidità del colore - colour fastness	Class 4.5 (AATCC 16-2003)
Comportamento alla fiamma - Flame resistance	Ignifugo - Flame retardand
Manutenzione - Washing instructions	Pulire con panno umido - Clean with damp cloth

## Fattori termici e ottici - Thermal and optical factors

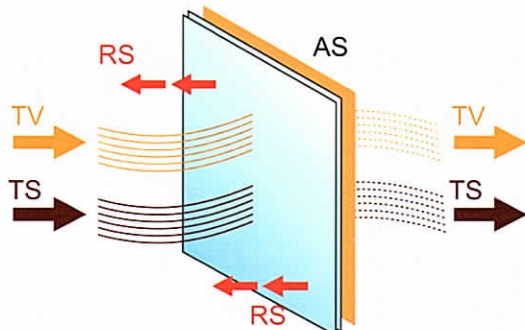

Metodo di misurazione / Methods of Measuring: ASHRAE Standard 74-1988

Ts - Trasmissione solare / Solar Transmittance

Rs - Riflessione solare / Solar Reflectance

As- Assorbimento solare / Solar Absorbance

Tv-Trasmissione luce / Visible Transmittance

Tuv - Trasmissione UV / UV transmittence

Sc - Coefficiente d'ombra / Shading Coefficients

1/8" Cl - inch Vetro chiaro / Clear Glass

1/4" Cl - inch Vetro chiaro / Clear Glass

1/4" H.A.- inch Termoassorbente / Heat Absorbing

■ Luce-Light

■ Calore-Heat

■ Tessuto-Fabric

Colore	Ts%	Rs%	As%	Tv %	Tuv %	SC - %		
						1/8"Cl	1/4"Cl	1/4"H.A
01	15	52	33	14	4	0.42	0.38	0.35
02	14	49	37	13	5	0.48	0.46	0.40
03	15	53	32	14	6	0.70	0.65	0.50
09	13	58	29	12	4	0.69	0.63	0.48
16	11	42	47	10	5	0.52	0.50	0.41
17	10	58	32	12	4	0.50	0.46	0.38

