


Notte Vinyl





Notte Vinyl



01

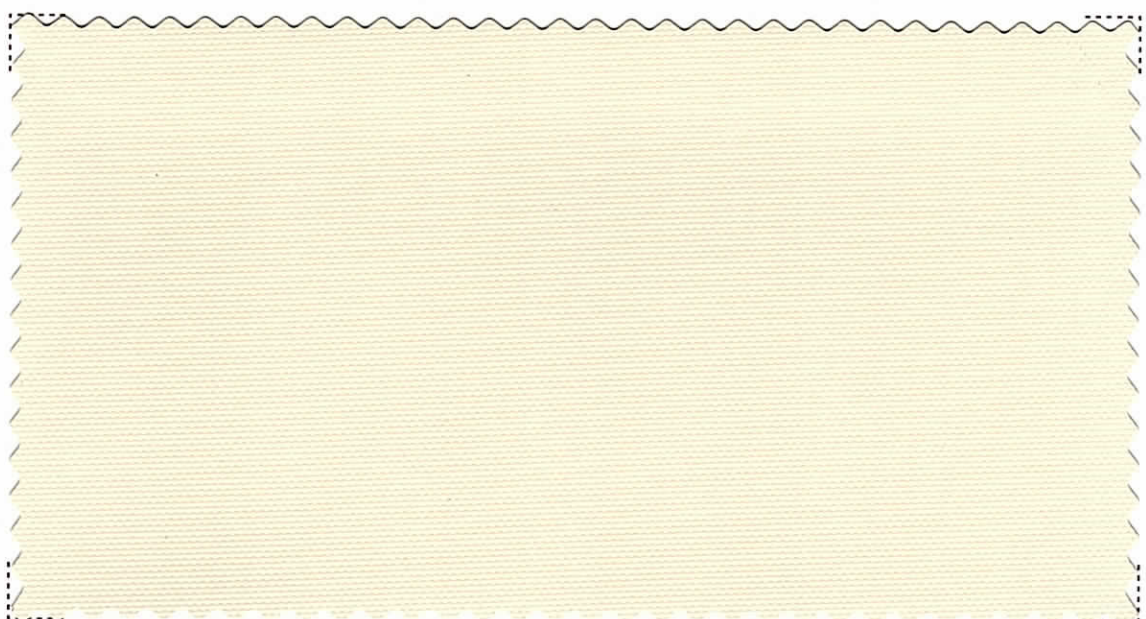


02

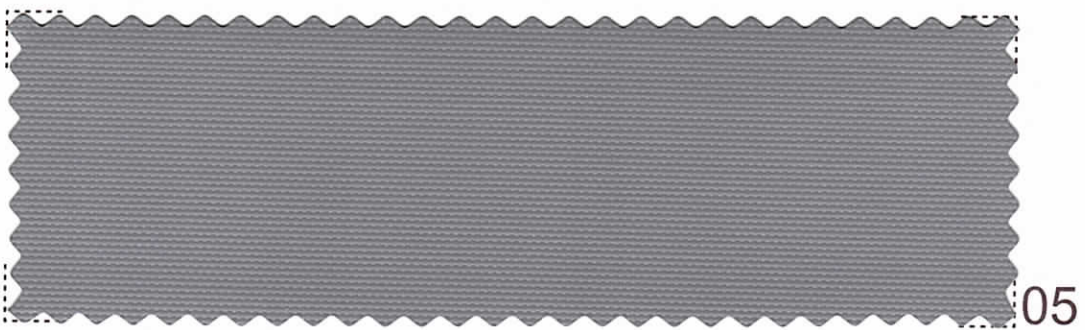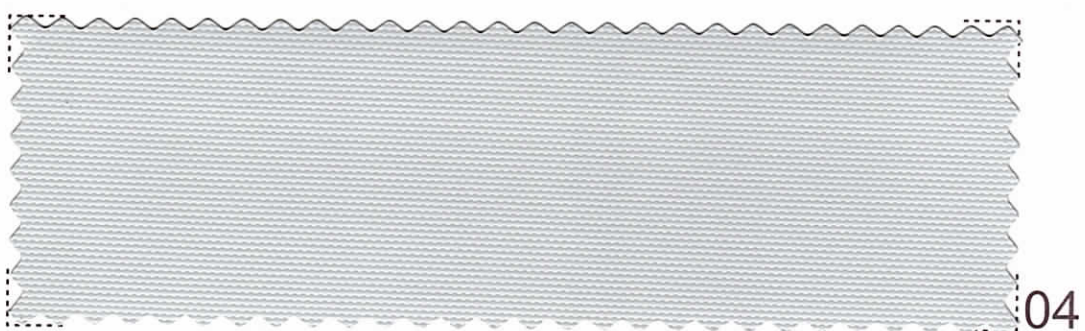

Informazioni Tecniche - Technical Specification

Composizione - Composition	75% PVC 25% fibra di vetro -75% PVC 25% fiberglass
Fattore d'apertura - Openess factor	
Altezza - Width	cm 183 - 72" / cm 300 - 118"
Lunghezza rotoli - Roll length	+/- mt. 25 +/- 27,4 yards
Peso - Weight	530 g/m ² +/- 5%
Spessore - Thickness	0.38 m m +/- 5%
Solidità del colore - colour fastness	Class 4.5 (AATCC 16-2003)
Comportamento alla fiamma - Flame resistance	Ignifugo - Flame retardand
Manutenzione - Washing instructions	Pulire con panno umido - Clean with damp cloth

Fattori termici e ottici - Thermal and optical factors

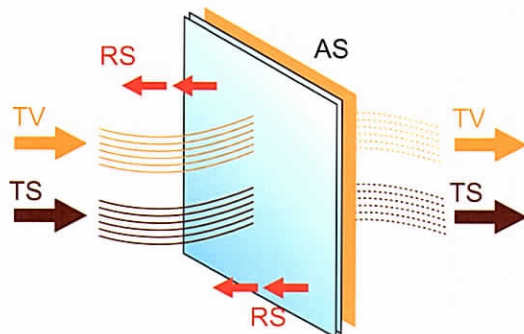

Metodo di misurazione / Methods of Measuring: ASHRAE Standard 74-1988

Ts - Trasmissione solare / Solar Transmittance

Rs - Riflessione solare / Solar Reflectance

As - Assorbimento solare / Solar Absorptance

Tv - Trasmissione luce / Visible Transmittance

Tuv - Trasmissione UV / UV transmittance

Sc - Coefficiente d'ombra / Shading Coefficients

1/8" Cl - inch Vetro chiaro / Clear Glass

1/4" Cl - inch Vetro chiaro / Clear Glass

1/4" H.A.- inch Termoassorbente / Heat Absorbing

■ Luce-Light

■ Calore-Heat

■ Tessuto-Fabric

SC - %

Colore	Ts%	Rs%	As%	Tv %	Tuv %	1/8"Cl	1/4"Cl	1/4"H.A
01	0	72	28	0	0	0.32	0.32	0.31
02	0	64	36	0	0	0.33	0.33	0.31
03	0	34	66	0	0	0.36	0.36	0.32
04	0	55	45	0	0	0.35	0.35	0.34
05	0	56	44	0	0	0.34	0.34	0.32
06	0	32	68	0	0	0.38	0.38	0.36
20	0	36	64	0	0	0.32	0.32	0.3

